Noahlink
Wireless

Noahlink Wireless
Felhasználói kézikönyv

Version 2710-002800 (R05)

Tartalomjegyzék

1 JAVASOLT FELHASZNÁLÁS 3

2 BIZTONSÁG ÉS MEGFELELŐSÉG 4

2.1 MEGFELELŐSÉG 4
2.2 TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓK 4
2.2.1 Hőmérséklet teszt, transzport és tárolási információk 4
2.3 ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK 5
2.4 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 5
2.5 FENNTARTÁS ÉS KEZELÉS 5
2.6 GARANCIA 5

3 LEÍRÁS 7

4 INDÍTÁS - INSTALLÁCIÓ 8

5 ÖTLETEK A VEZETÉK NÉLKÜLI ILLESZTÉSHEZ 10

5.1 HAGYJA AZ ELEMET ELÉG OXIGÉN BEFOGADÁSÁRA MIELŐTT HASZNÁLJA 10
5.2 BELÉPÉS ILLESZTÉS ÜZEMMÓDBA 10
5.3 A VEZETÉK NÉLKÜLI ILLESZTÉSI KÖRNYEZET OPTIMALIZÁLÁSA 11

6 KOMPATIBILITÁS 13

7 FÉNYJELZÉS (LED) 14

8 HIBAKERESÉS 15

9 ORSZÁGOK LISTÁJA 17

1 Javasolt felhasználás

Gratulálunk az Ön Noahlink Wireless interfészéhez amely lehetővé teszi a vezeték nélküli hallókészülékekhez való kapcsolódást és illesztést közbeeső eszköz használata nélkül egyszerű “plug-and-play” funkcionalitással. Gondosan olvassa el ezt a tájékoztatást a Noahlink Vezeték nélküli teljeskörű felhasználása érdekében.

Forduljon a helyi hallókészülék gyártóhoz ha kérdése van.

Figyelmeztetés: Ne kísérelje meg együtt használni a Noahlink Wireless-t olyan illesztő szoftverrel, amely nem speciálisan támogatja az eszözt. Noahlink Wireless más programozó interfészekkel is működik (e.g. Hi-PRO, NOAHlink) ugyanazon a PC-n.

Noahlink Wireless arra szolgál, hogy képesek legyünk vezeték nélküli környezetben elérni egy hallókészülék llesztőt és beállíthassuk vezeték nélkül a szintén vezeték nélküli hallókészülékeket. Elsődleges funkciója az információs jelek közvetítése a számítógépre installált szoftver és a vezeték nélküli hallókészülékek között.

Biztonsága érdekében gondosan olvassa el a “Biztonság és megfelelőség” fejezetet.

2 Biztonság és megfelelőség

2.1 Megfelelőség

Ez az eszköz megfelel az FFC és IC 15 része előírásainak. Működése két feltételt kiszolgál: (1) nem okoz káros interferenciákat és (2) akceptálnia kell bármely olyan interferenciákat is, amelyek nem kívánatos operációt okozhatnak.

Megjegyzés: Ez az eszköz tesztelt és teljesen megfelel a Cass A digitális eszközök felé támasztott szinttel amit IC ICES-003 és az FFC 15 része szabályoz. Ezek a limitek ésszerű védelmet szolgáltatnak a káros interferenciákkal szemben olyankor, amikor az eszköz kereskedelmi környezetben dolgozik. Az eszköz generál, használ és képes sugározni rádiófrekvenciás energiát és ha nincs megfelelően installálva és felhasználva az installációs manuál szerint, akkor káros interferenciákat okozhat a rádió kommunikációkkal. Lakókörnyezetben való használatakor szintén káros interferenciák keletkezhetnek amelynek következményeit a felhasználó saját költségén kell hogy viselje. Bármely változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik felhasználója jogosultságát annak használatára.

2.2 Technikai specifikációk

Működési sáv:	3 méter
Áramellátás:	PC USB port
Wireless:	2.4 GHz
Működési hőmérséklet:	0 és 55 C
Tárolási hőmérséklet:	-20 és 60 C

2.2.1 Hőmérséklet teszt, transzport és tárolási információk

A terméket különböző hőmérsékleteken tesztelték-25 C and +70 C között a belső és gyártói standardoknak megfelelően.

2.3 Általános figyelmeztetések

- Tartsa az eszközt távol 3 éves kor alatti gyermektől.
- Noahlink Wireless kis feszültségű digitalisan kódolt átvitelt alkalmaz más vezeték nélküli eszközökkel való kommunikációhoz. A közelben lévő elektromos eszközökre azonban hatást gyakorolhat. Ebben az esetben helyezze a Noahlink Wireless-t távolabbra ettől az eszköztől.
- If Noahlink Wireless-ra gyakorol hatást electromagnetikus interferencia, akkor helyezzék távolabbra egymást.
- Noahlink Wireless nem használható egyéb célra, kizárólag hallókészülék illesztésre.

2.4 Általános információk

- Az Ön hallókészüléke és ez az eszköz egyedi kommunikációs hálózati kódot használ az illesztés során. Ez biztosítja, hogy az eszköz nem hat más által használt készülékre.
- Magasfeszültségű elektromoss berendezés és fém struktúrák jelentősen csökkenthetik a működési sávot.
- Ne tegyen semmiféle változtatást vagy módosítást ezen az eszközön.
- Ne használja a Noahlink Wireless-t olyan helyen, ahol a transzmisszió tilos, pl. repülőgépen.
- Csakis olyan csatlakoztatást alkalmazzon, amelyhez az kizárólagosan engedélyezett.

2.5 Fenntartás és kezelés

- A Noahlink Wireless rendszerint nem igényel tisztítást. Ha mégis kell, akkor használjon puha ruhát.
- Ha szervízelés szükséges, akkor forduljon a helyi képviselethez vagy gyyártóhoz. Ne próbálja az eszközt szétszerelni, abban nincs felhasználó által szervízelhető rész.

2.6 Garancia

A Noahlink Wireless programozó interfész egy gyártó limitált garanciával rendelkezik 12 hónapra az eredeti vásárlástól számítva. Lehet kiterjesztett garanciát is kapni. Ezzel kapcsolatban lépjen kapcsolatba a helyi hallókészülék gyártóval. Győződjön meg a garanciát jelölő szimbólumról:

FIGYELMEZTETÉS olyan szituációkra utal, amelyek súlyos sérülésekhez vezethetnek.

ÓVATOSSÁG jelzi azokat a helyzeteket, amelyek kis vagy nérsékelt sérüléseket okozhatnak.

Javaslatok és ötletek az eszköz job kezeléséhez.

A berendezés RF transzmittert tartalmaz.

Produktum egy Type B besorolás része.

Kérjük, forduljon a helyi hallókészülék specialistához ha tartozékra van szüksége.

Bármilyen téma, kapcsolatban a RED 2014/53/EU or R&TTE Directive 1999/5/EEC-val a HIMZA-hoz itányítandó: HIMSA II K/S, Lyngbyvej 28, 1.th., DK-2100 Copenhagen Ø, Denmark.

Noahlink Wireless Kínában gyártott termék.

3 Leírás

1 - Jobb oldal fényjelző.

2 - Bal oldal fényjelző.

3 - USB port a hálózaton és kész a programozásra.

4 Indítás - Installáció

Fontos: A Noahlink Wireless optimális működéséhez biztosnak kell lenni abban, hogy olyan helyen van elhelyezve, hogy tiszta látószög legyen a Noahlink Wireless és az illesztendő hallókészülék között.

Noahlink Wireless egy USB „plug-and-play" programozó interfész amellyel lehetőség van vezeték nélküli hallókészülék illesztésre az engedéllyel rendelkező gyártók számára. A használók teljes névsora megtalálható a www.himsa.com.

1. Mielőtt kapcsolódik a Noahlink Wireless-hez, győződjön meg hogy a megfelelő illesztő szotver van installálva. A Noahlink Wireless driver installálva van az illesztő szoftver installálásával együtt.

2. Sikeres illesztő szoftver telepítés után csatlakoztassa a Noahlink Wireless-t a PC bármelyik USB portjához a saját USB kábeljével. 2-3 mp.-es állandó zöld fény jelzi, hogy a Noahlink Wireless működésre kész.

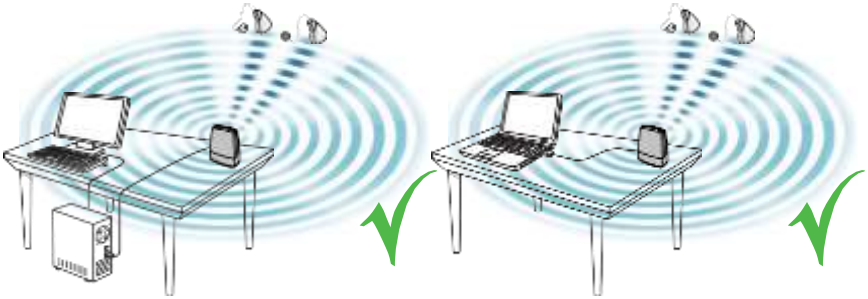

3. A vezeték nélküli ilesztés végrehajtása közben időnként kihívásokat jelentő problémák merülhetnek fel az berendezés setupjával kapcsolatos faktorok miatt valamint a berendezés elhekyezkedése okán.
    - Helyezze a Noahlink Wireless-t olyan módon az asztalra, hogy az a hallókészülékekkel megfelelő rálátással legyen kb 10 láb távolságra egymástól. (3 metres).
    - Ne dugja be a Noahlink Wireless-t olyan USB hub-ba melybe más USB eszköz is van (e.g. Bluetooth dongle), mivel ez csökkentheti a Noahlink Wireless hatékonyságát.
    - Ha az illesztés siket kabinban történik, akkor a Noahlink Wireless-nek is bent vagy közel ahhoz kell lenni.
    - Nem tanácsos olyan USB kábelt használni a Noahlink Wireless and the PC között amely hossza bb 3méternél.

4. Most már készen áll a vezeték nélküli hallókészülék illesztésére.

5 Ötletek a vezeték nélküli illesztéshez

5.1 Hagyja az elemet elég oxigén befogadására mielőtt használja

Vezeték nélküli illesztésnél mindig használjon új elemeket vagy frissen feltöltött hallókészüléket. Legáltalánosabban a zink-levegő elemeket használják. Ezeket az elemeket a levegő oxigénje aktiválja. A kis ragasztott lapocskát el kell távolítani az elemről ez meg is történik. Az oxigén lassan hatol be.

Ezért fontos várni 2 teljes percet az elem felszínén tapadó lapocska eltávolítása után és az elem behelyezése, valamit az elemajtó bezárása előtt. Ha 2 perc előtt történik meg a behelyezés, akkor még nincs elég oxigén az elem megbízható működéséhez.

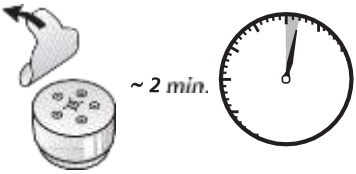

5.2 Belépés illesztés üzemmódba

Amikor a hallókészülékeket az illesztőszoftverhez csatlakoztatja, ügyeljen arra, hogy a hallókészülékeket mindig újraindítással állítsa „Illesztés üzemmód”-ba. Elemes hallókészülékeknél ez a hallókészülék elemtartó fedelének egyszeri kinyitásával és zárásával történik. Újratölthető hallókészülékek esetén, ha a készüléket eltávolítja a töltőről, az illesztés üzemmódba kerül.

Ezzel érhető el, hogy az illesztő szoftver felismerje és kommunikáljon a hallókészülékekkel.

Fontos: Ha a hallókészülék véletlenül „flight módban” van, ilyenkor minden vezeték nélküli opció kikapcsolt, csak nyissa és zárja az elemajtót ismét. 10 mp. után a vezeték nélküliség helyreáll. Tartsa az elemajtót zárva még 15 mp.ig miután a vezeték nélküliség visszaállt mielőtt nyitja vagy zárja az elemajtót ismét. 15 mp-en belüli nyitása/zárása az elemajtónak a hallókészüléket ismét flight módba hozza.

További információért forduljon a használatos hallókészülék felhasználói utasításához.

A komplett illesztés után legyen biztos abban, hogy a készülék elemajtó nyitása/zárása megtörtént a hallókészülék újraindításához megőrizve az összes beállítást.

5.3 A vezeték nélküli illesztési környezet optimalizálása

Az illesztési kapcsolat stabilitását a környezeti, egyéb vezeték nélküli eszközökből származó interferenciák is befolyásolják. Ezek adatátviteli zavarokat, a kapcsolat lelassulását vagy elvesztését okozhatják.

Az interferenciát el kell kerülni követve az alábbiakat:

- Minimalizálni a vezeték nélküli eszközök számát a környezetben. Ilyenek a WLAN, mobil telefonok és hangátviteli eszközök. Annak ellenére, hogy a vezeték nélküli technológia protolol 3 audio átviteli eszközt támogat, mi azt ajánljuk, hogy ne elegyen egynél több (pl TV hangsugárzó) aktív mialatt a vezeték nélküli programozás folyik.

- Tartsa távol az interferáló vezeték nélküli eszközöket az illesztési területtől. H ez mégsem lehet, akkor ezek és a hallókészülékek és a Noahlink között legalább 2 m távolság legyen. El kell érni, hogy ezek ne essenek a Noahlink és a hallókészülékek közé.

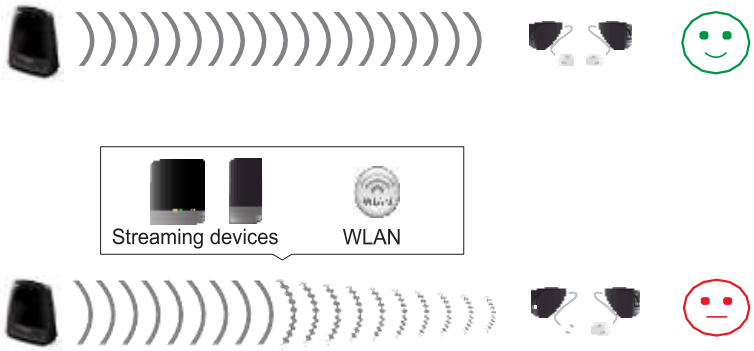

6 Kompatibilitás

Kérjük tájékozódjon a HIMSA weboldalán -www.himsa.com - a legújabb Noahlink Wireless kompatibilitási követelményekről.

7 Fényjelzés (LED)

A fényjelzések a Noahlink tetején a programozó interfész kapcsolódási állapotát és aktivitását jelzik.

LED villog	Végrehajtás
	Start up. Noahlink Wireless a PC USB portjához csatlakoztatva.
	Illesztő szoftver indítás és a Noahlinkhez való kapcsolódás
	Hallókészülék vagy készülékek Noahlinkhez való csatlakoztatása
	Meglévő adatok átvitele a hallókészülékek és az illesztő szoftver között
	Hallókészülékek szétkapcsolása
	Noahlink Wireless Teszt Mód* futtatása

* Teszt Mód- A teszt mód futtatásával a rendszer ellenőrz, hogy az látja-e Noahlink Wireless -t a verzió szmmal rákérdezve.

8 Hibakeresés

Tünetek	OK	Lehetséges Helyreállítás
Noahlink Wireless nem található	Nincs a Noahlink Wireless bedugva a PC USB portjába.	Noahlink Wirelesst aktiválja 2-3 mpig, hogy a zöld fény mutas-sa a Noahlink Wireless feszültség alatt van. Futtassa az illesztő szoftvert, ha eddig nem tette volna.
Nincs kapcsolat	USB port(k) az Ön PC-jében nincsenek feszültség alatt.	Nem Noahlink Wireless téma. PC szervíz szükséges.
	Nincs a Noahlink Wireless csatlakoztatva a PC USB portjához.	Noahlink Wirelesst aktiválja 2-3 mpig, hogy a zöld fény mutas-sa a Noahlink Wireless feszültség alatt van. Futtassa az illesztő szoftvert, ha eddig nem tette volna.
	Valami akadály van a Noahlink Wireless és a hallókészülékek között.	Helyezze a Noahlink Wireless-t és a hallókészülékeket látószögbe.
	Noahlink Wireless távol van a hallókészülékektől.	Tegye a Noahlink Wireless-t közelebbre a hallókészülékhez.
	Hallókészülék elem alacsony töltöttségű.	Mindíg friss zinc-levegő elemet használjon. Távolítsa el a ra-gasztót az elemről és a behelyezésig várjon 2 percet, hogy az elem elegendő oxigénhez jusson.

Tünetek	OK	Lehetséges Helyreállítás
Instabil/Elveszett kapcsolat	Akadály van a Noahlink Wireless és a hallókészülékek között.	Helyezze a Noahlink Wireless-t a hallókészülékek látószögébe.
	Noahlink Wireless távol van a hallókészülékektől.	Tegye a Noahlink Wireless-t közelebbre a hallókészülékekhez.
	Egy 2.4 GHz vezeték vélküli telefon, egy WLAN vagy egyéb vezeték nélküli eszköz működik a közelben.	Minimalizálja az interferáló vezeték nélküli eszközök számát az illesztési területen. 2.4 GHz-t nem meghaladó telefont használjon.
	Noahlink Wireless közös áramforráson van egy vagy több USB hard diszkkel és így a Noahlink Wireless nem kap elég áramot.	Távolítsa el az USB merevlemezt vagy megfelelő árammenny-iséget nyújtó USB hubot használjon. to Az USB hard diszkkel kapcsolatban az áram hiánya cask egy ok, mivel az nagyon nagy áramfelhasználású.

9 Országok listája

Azon országok listája, amelyek szándékoznak az eszközt a hallás-specialisták számára a piaci ellátást biztosítani:

Megjegyzés: A fentieken fel nem sorolt országokban kérjük, hogy hívatkozzanak a helyi országos követelményekre. Egy felújított ország lista a jóváhagyásokat illetően megtalálható www.himsa.com.

Európai Unió – EEA orszságok és Svájc
Az eszköz megfelel azon alapvető követelményeknek, amely követelmények és egyéb idevágó intézkedések a Direktíva 1999/5/EC (R&TTE) és a Radio Equipment Direktíva 2014/53/EU (RED) előírásaiban benne foglaltaknak. A megegyezési nyilatkozat konzultálható az alábbi weblapon: www.himsa.com.

Észak Amerika	
USA	Az eszköz hivatalosan elismert mint egy Digitális Transzmissziós rendszer az FCC 15. Fejezet B and C. Alfejezet értelmében. FCC Azonosító: 2AH4DCPD-1
Kanada	Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme RSS-247 du Canada. Azonosító:: IC: 381-CPD1
Mexikó	Tanúsított az NYCE sémához. Tanúsítvány azonosító: RCPNOCP16-1242

EAEU országok	
Oroszország, Kazahsztán, Belorusszia, Örményország, Kirgizisztán	Tanúsított az FSB sémához. Azonosító: RU0000031815 Tanúsított az EEC sémához. Azonosító: EAEC N RU Д-DK.эМ03.B.00089

EAEU országok	
Albánia	A használathoz tanúsítvánnyal rendelkező eszközök az EU-ban alkalmazhatók.
Azerbejdzsán	Tanúsított az MoCIT Az sémához. Tanúsítvány azonosító: AZ 031.13.02.05163.17
Bosznia	A használathoz tanúsítvánnyal rendelkező eszközök az EU-ban alkalmazhatók.
Grúzia	A használathoz tanúsítvánnyal rendelkező eszközök az EU-ban alkalmazhatók.
Koszovó	A használathoz tanúsítvánnyal rendelkező eszközök az EU-ban alkalmazhatók.
Moldova	Tanúsított az NRFC sémához Tanúsítvány azonosító: MD OC TIP 024 A5929-17
Macedónia	A használathoz tanúsítvánnyal rendelkező eszközök az EU-ban alkalmazhatók.
Orosz Föderáció	Tanúsított az ROSKOMNADZOR sémához. Tanúsítvány azonosító: 77-17/0798/4144 Tanúsított az ROSSVYAZ sémához. Azonosító: Д-МДРД-4845.
Szerbia	Tanúsított az MTT sémához. Tanúsítvány azonosító: P1617135000
Ukrajna	Tanúsított az NKRZI sémához. Tanúsítvány azonosító UA.109.DR.0218-17 Tanúsított az CAB sémához. Tanúsítvány azonosító UA.TR.109.0218-17 Tanúsított az DSSU sémához.

Ázsia	
Bangladesh	Az eszköz alkalmazható. Tipus engedélyezési procedúra nem áll rendelkezésre ebben az országban.
Kina	Tanúsított az SRRC sémához. Azonosító: CMIT ID: 2016DJ4583

Ázsia	
Hong Kong	Egy felmentést igazoló levelet nyertek el, jelezve, hogy típus engedélyeztetés nem szükséges. Tanúsítvány azonosító: HK003 17 00033
India	Tanúsított az WPC sémához. Tanúsítvány azonosító ETA-109/2017-RLO(SR)
Indonézia	Tanúsított az SDPPI sémához. Tanúsítvány azonosító 47161/SDPPI/2016
Japán	Ez az eszköz engedélyezett mint egy “alacsony energia adatokkal kommunikáló eszköz 2,4 GHz-en a Japán Rádió 131,1950 törvénye alapján” (波法) Tanúsítvány száma: JN0588 i01 Márka száma: 203-JN0588
Malajzia	Tanúsított az MCMC sémához. Tanúsítvány azonosító: RAHY/75K/1016/S(16-3303) CDIF 16000222
Pakisztán	Tanúsított az PTA sémához. Tanúsítvány azonosító: No.9.499/2012/PTA
Fülöp szigetek	Tanúsított az NTC sémához. Tanúsítvány azonosító: ESD-1715400C
Szinapur	Tanúsított az IMDA sémához. **Complies with IMDA Standards N3421-16**
Dél Korea	Tanúsított az MSIP sémához. Tanúsítvány azonosító: MSIP-CMM-NLW-CPD-1
Tajvan	Tanúsított az NCC sémához. Tanúsítvány azonosító: CCAH16LP2160T0
Tájföld	Tanúsított az NBTC sémához.

Ázsia	
	Tanúsítvány azonosító: RT 1765
Vietnam	Az eszköz alkalmazható. Felmentést igazoló levelet kaptak, miszerint típus elfogadás nem szükséges. Felmentő level azonosító: 128/cvt-TT3

Közép Kelet	
Bahrein	Tanúsított az DWLFM sémához. Tanúsítvány azonosító: 3249
Irak	Tanúsított az CMC sémához. Tanúsítvány azonosító: CMC TA 170052
Izrael	Tanúsított az MoC sémához. Tanúsítvány azonosító תנאים מיוחדים והערות משרד: 10.1 המפרש יחתום על גוף המכשיר ועל חותמת נוספת על האריזה החיצונית עם הפריטים הבאים: אישור אלחוטי חתום על ידי משרד התקשורת51-66606. ב. אין להחליף את האנטנה המקורית של התקן זה, ולא יבצע כל שינוי טכני. 10.2 שירות צד ג 'דורש רישיון נפרד של צוות ההנדסה במשרד.
Jordánia	Tanúsított az TRC sémához. Tanúsítvány azonosító: TRC/SS/2017/300
Kuwait	Tanúsított az CITRA sémához. Tanúsítvány azonosító 2054
Libanon	Tanúsított az MoT sémához. Tanúsítvány azonosító 11266/E&M/2017
Omán	Tanúsított az TRA sémához. Oman - TRA Dealer No. D090013 Tanúsítvány azonosító TRA/TA-R/4728/17
Paleztina	Tanúsított az MTIT sémához. Tanúsítvány száma. 2017/36
Katar	Tanúsított az CRA sémához. Tanúsítvány azonosító: CRA/SA/2017/R-6541

Közép Kelet	
Szaud Arábia	Tanúsított az CITC sémához. Tanúsítvány azonosító: TA 16082017-16082019-20984
Egyesült Arab Emirátus	Tanúsított az TRA sémához. Registered No.: IBL-2017-10-69183 Dealer No: DA69354/17 Tanúsítvány azonosító: ER58771/17
Közép és Dél Amerika	
Argentina	Tanúsított az ENACOM sémához. Tanúsítvány azonosító: CNC ID: C-17950 CNC COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES
Bolivia	Tanúsított az ATT sémához. Tanúsítvány azonosító: ATT-DJ-RA-II-TL LP 304/2017
Brazilia	Tanúsított az ANATEL sémához: ANATEL Azonosító: 05314-16-10089
Csíle	Tanúsított az SUBTEL sémához. Tanúsítvány azonosító ORD Nº 10875/ DO Nº 40978/F26
Kolumbia	Tanúsított az CRC sémához. Tanúsítvány azonosító 2017811206
Costa Rica	Tanúsított az SUTEL sémához. Tanúsítvány azonosító 06402-SUTEL-DGC-2017
Dominikai Köztársaság	Tanúsított az INDOTEL sémához. Tanúsítvány azonosító DE-0003445-17
Equador	Tanúsított az ARCOTEL sémához. Tanúsítvány azonosító NRH-2017-000025
Gvatemala	Tanúsított az SIT sémához.

Közép és Dél Amerika	
	Tanúsítvány azonosító: SIT-DH-121-2017
Panama	Tanúsított az ASEP sémához. Tanúsítvány azonosító: 2126
Paraguay	Tanúsított az CONATEL sémához. Tanúsítvány azonosító: 2017-09-I-0000301
Peru	Tanúsított az MTC sémához. Tanúsítvány azonosító TRSS39768
Uruguay	Tanúsított az URSEC sémához. Tanúsítvány azonosító VU2017-002307

Afrika	
Algéria	Tanúsított az ARPT sémához. Tanúsítvány azonosító 1117/IR/AGR/PC/ARPT/2017
Marokkó	Tanúsított az ANTR sémához. Tanúsítvány azonosító: MR 14846 ANRT 2017
Dél Afrika	Tanúsított az ICASA sémához. **TA xxxx.yyyy** **Approved**
Tunézia	Tanúsított az CERT sémához. Tanúsítvány azonosító AHO-1152-17

Dél Csendes Óceán	
Ausztrália	Tanúsított az ACMA sémához. Megfelelőségi deklaráció az ide vonatkozó ACMA Standardok szerint amely a Radiocommunications Act 1992 and the Telecommunications Act 1997 alatt található és 2016 szeptember 27-én szereztük be.
Új Zéland	Tanúsított az RSM sémához. A megfelelőségi deklaráció az AS/NZS 4268: 2012 + A1:2013 (EN 300 328 1.9.1 / FCC part 15.247)-al elnyert 2016 szeptember 27.-én.

Noahlink
Wireless

HIMSA II K/S
Lyngbyvej 28, 1.th.
DK-2100 Copenhagen Ø, Denmark Tel.: +45 39 16 22 00
Fax: +45 39 16 22 16

HIMSA